

## Pompe individuelle de prélèvement d'air.

- ✓ Ecran tactile en couleur
- ✓ Compacte et légère (550g)
- ✓ Programmable
- ✓ Autonomie de 20 h
- ✓ Large gamme de débit de 1 à 5 l/min et 5 à 500ml/min avec adaptateur bas débit
- ✓ Adaptée aux prélèvements de poussières, COV et vapeurs
- ✓ Calibration automatique CalChek
- ✓ Compensation de perte de charge



La pompe SKC AirChek TOUCH est la première pompe de prélèvement individuelle avec un écran tactile rétroéclairé en couleur, pour une navigation et une lecture plus intuitive. L'écran affiche en temps réel les informations utiles : débit, température, pression, date, niveau de batterie, alarmes et touche marche / arrêt.

L'écran est doté d'un capot de protection transparent et d'un système de verrouillage de sécurité, empêchant toute erreur de manipulation pendant le prélèvement.

En cas de colmatage, l'alerte de défaut de débit s'affiche et la pompe tente de redémarrer automatiquement jusqu'à 5 fois.

La pompe AirChek Touch vous garantit un échantillonnage fiable et précis. Elle corrige le débit en fonction de la température et de la pression ambiantes. Elle peut également compenser les pertes de charge et maintenir ainsi le débit constant pendant le prélèvement.

Les rapports de prélèvement sont enregistrés et peuvent être consultés directement sur la pompe (jusqu'à 42 rapports).

Le logiciel PC Data Trac® (en option) permet de télécharger et gérer les données relatives au fonctionnement de la pompe, effectuer la calibration et programmer la pompe.


### Données en temps réel et alarme débit



### Possibilité d'associer jusqu'à 5 stations



### Connexion PC

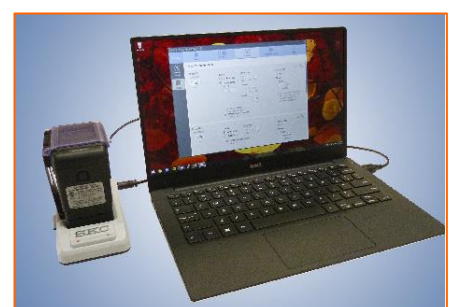

## Spécifications et caractéristiques :

Débits	Plage de débits de 1000 à 5000 ml/min ou 5-500 ml/min (adaptateur non-fourni) La correction de débit garantit un débit d'air constant ( $\pm 5\%$ du volume d'air). Indicateur de défaut de débit en cas de colmatage + redémarrage automatique
Compensation de pertes de charge	5000 ml/min à 20 pouces H <sub>2</sub> O - 4000 ml/min à 30 pouces H <sub>2</sub> O 3000 ml/min à 40 pouces H <sub>2</sub> O - 2000 ml/min à 50 pouces H <sub>2</sub> O 1000 ml/min à 50 pouces H <sub>2</sub> O
Batterie et charge	Batterie Li-ion rechargeable - Autonomie supérieure à 20 heures à 2000 ml/min Temps de charge approximatif de 3 heures (suivant capacité / niveau de charge) Possibilité de connecter jusqu'à 5 stations de charge avec 1 alimentation Temps d'utilisation étendu sur la station de charge
Affichage	Ecran tactile LCD couleur avec des options de verrouillage. Affichage du débit dynamique, température ambiante, pression ambiante, volume cumulé et temps écoulé
Programmable	Le logiciel <u>DataTrac®</u> (en option) permet de télécharger les données de prélèvement, effectuer la calibration ou programmer la pompe.
Précision	Débit : $\pm 5\%$ par rapport au débit calibré - Pression : $\pm 7,5$ cmHg Température : $\pm 1.0$ °C
Température	Fonctionnement de 0 à 40°C - Stockage et charge de 0 à 45°C
Humidités relatives	Fonctionnement jusqu'à 95 % d'humidité relative sans condensation Stockage jusqu'à 95 % d'humidité relative sans condensation
Boîtier	Polycarbonate avec surmoulage en caoutchouc antistatique Clip métallique de fixation à la ceinture ou au baudrier
Certification	Conforme CE - ROHS
Dimensions/Poids	10.4 x 9.4 x 7.1 cm (4.1 x 3.7 x 2.8") / 550 g (19.4 oz)

## Description :

Pompe Airchek Touch avec une batterie Li-ion et outil (station d'accueil et chargeur non-inclus)	220-5000TC+
Kit pompe Airchek Touch incluant station d'accueil standard, chargeur, 1 m de tuyau Tygon (DI: 6.35mm), outil et une valise.	220-5000TCK+
Kit vapeur pompe Airchek Touch incluant station d'accueil standard, chargeur, 1 m de tuyau Tygon (DI: 6.35mm), outil, CPC, support tube monovoie et capuchon et une valise.	220-5000TCKV+
Valise de 5 pompes Airchek Touch incluant 4 stations d'accueil standards, une e-station d'accueil, un multichargeur, 5 tuyaux Tygon de 1 m (DI: 6.35 mm) et outil.	220-50000TCK5+
Valise de 5 pompes vapeur Airchek Touch incluant 4 stations d'accueil standards, une e-station d'accueil, un chargeur, outil, coupe-tube, 5 tuyaux Tygon de 1 m (DI: 6.35 mm), 5 CPC, 5 supports tube monovoie et 5 capuchons.	220-5000TCK5V+
Station d'accueil standard pour Airchek Touch	220-800
e-station d'accueil pour Airchek Touch	220-900
Chargeur simple pour Airchek Touch	220-600
Multichargeur pour Airchek Touch (recharge simultanée de plusieurs stations d'accueil)	220-700
Interface Data Trac et logiciel Airchek Touch incluant e-station d'accueil, câble USB, chargeur et le logiciel téléchargeable	877-93

## ANATECS

305 rue des Quatre Chemins,  
Parc d'Activités des Ayats  
69390 Millery

**Tél : 04 78 46 48 43**

**info@anatecs.fr**

**[www.anatecs.fr](http://www.anatecs.fr) | [www.safetylife.fr](http://www.safetylife.fr)**

ANATECS, distributeur exclusif en France des pompes de prélèvement SKC.

